



DANIMA
engineering




ECOPONTO MÓVEL COLETA SELETIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


• CONTAINER

Fabricado em aço carbono S275JR com soldadura contínua, dividido em cinco compartimentos e com as dimensões seguintes:

Dimensões externas 8.107x2.426x2.487 (mm)
Dimensões internas..... 7.901x2.157x2.300 (mm)
Tara..... 4.730 Kg
Espessura da lateral e teto..... 3 (mm)
Espessura do piso 4 (mm)

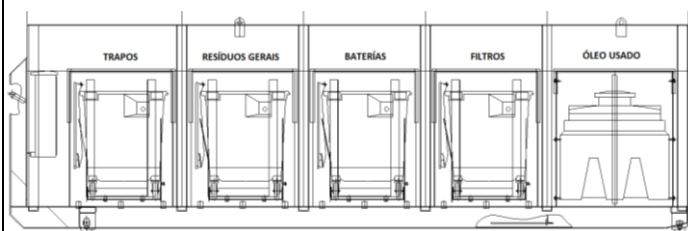


Permite manipulação com empilhadeiras.

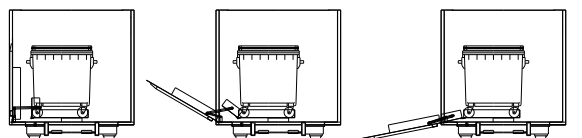

• CHASSI

Para carregar e descarregar o container seletivo com carregador hookloader DANROLL, semi-reboque ou similar.



• OPERAÇÃO

Cartão magnético para identificar o usuário e para abrir os compartimentos.

Dimensões operacionais

Dimensões da porta do usuário..... 920 x 2.015 (mm)
Dimensões da porta operacional..... 1.229x1.610 (mm)
Dimensões da porta óleo usado 694x1.610 (mm)

• SEGURANÇA

Fabricado de acordo com as normas espanholas e europeias.

Para reduzir deslizamentos e quedas devido ao transbordamento causado pelos resíduos, as rampas são feitas de chapa de aço xadrez.